



# Cilindro di sicurezza a profilo Europeo



European security profile cylinder - Cilindros de seguridad - Евроцилиндр высокой надежности

art. **HS6**



| ART. | L mm | A mm | B mm |  |  |
|------|------|------|------|---|---|
| HS6  | 60   | 30   | 30   | 1   | 20  |
| HS6  | 65   | 30   | 35   | 1   | 20  |
| HS6  | 70   | 35   | 35   | 1   | 20  |
| HS6  | 70   | 30   | 40   | 1   | 20  |
| HS6  | 75   | 30   | 45   | 1   | 20  |
| HS6  | 75   | 35   | 40   | 1   | 20  |
| HS6  | 80   | 40   | 40   | 1   | 20  |
| HS6  | 80   | 30   | 50   | 1   | 20  |
| HS6  | 80   | 35   | 45   | 1   | 20  |
| HS6  | 85   | 30   | 55   | 1   | 20  |
| HS6  | 85   | 35   | 50   | 1   | 20  |
| HS6  | 85   | 40   | 45   | 1   | 20  |
| HS6  | 90   | 45   | 45   | 1   | 20  |
| HS6  | 90   | 35   | 55   | 1   | 20  |
| HS6  | 90   | 40   | 50   | 1   | 20  |
| HS6  | 95   | 45   | 50   | 1   | 20  |
| HS6  | 100  | 50   | 50   | 1   | 20  |
| HS6  | 100  | 45   | 55   | 1   | 20  |
| HS6  | 105  | 50   | 55   | 1   | 20  |
| HS6  | 110  | 55   | 55   | 1   | 20  |

PERNI ANTITRAPANO (min 100 pz.)

ANTI DRILLING PINS (min 100 pz.)

PITONES ANTITALADRO (min 100 pz.)

ПИНЫ ПРОТИВ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ (min 100 pz.)

| EXTRA - ЭКСТРА | EXTRA - ЭКСТРА |
|----------------|----------------|
| KA             | GMK            |
| MK             | RC             |
| DF             |                |

KA: Chiavi uguali - Keyed Alike - Misma llave - Идентичный ключ

MK: Chiave maestra - Master key system - Amaestramiento sencillo - Мастер ключ

GMK: Chiave gran maestra - Gran master key system - Amaestramiento general - Основной мастер ключ

RC: Chiave da cantiere - Construction key - Llave de obra - Ключ для строителей

DF: DOPIA FUNZIONE, funzionante anche con chiavi inserite - DOUBLE ACTION, working also with keys inserted  
Double Embrague - двойная функция



CAMME DISPONIBILI: / Доступная гамма:

**STANDARD / СТАНДАРТ**



Art. Z  
DIN 30°


**EXTRA / ЭКСТРА**



Art. S



Art. R

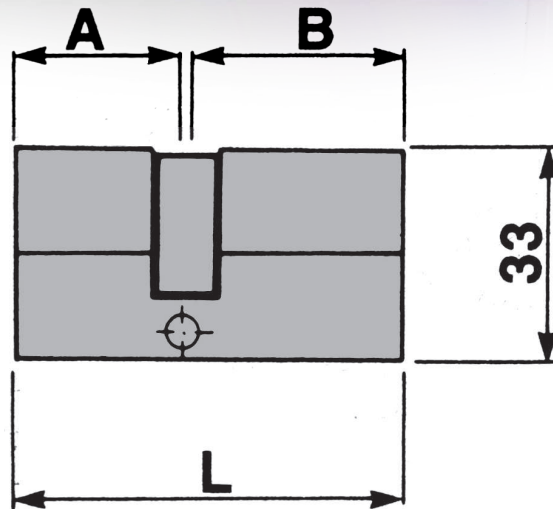

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>Caratteristiche tecniche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corpo in ottone</li> <li>• Cilindretti in ottone</li> <li>• Camma DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante</li> <li>• 6 Perni in ottone</li> <li>• Controperni: in ottone cilindrici a fungo</li> <li>• Molle in bronzo fosforoso</li> <li>• Chiavi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- piatte reversibili.</li> <li>- collo lungo compatibili con borchia di protezione</li> <li>- in ottone, nichelate</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Dotazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vite di fissaggio</li> <li>• 5 chiavi</li> </ul> <p><b>Finiture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STANDARD: ottone (fin. 01)</li> <li>• A RICHIESTA: ottone nichelato satinato (fin. 04) ottone nichelato lucido (fin. 02) min. 500 pz.</li> </ul> <p><b>Normative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005</li> <li>• Attack Resistance: grado 0</li> <li>• Key Related Security: grado 4</li> <li>• Durability: grado 6</li> </ul> | <p><b>Technical features:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 pins key biting syst</li> <li>• CYLINDER</li> <li>• brass body</li> <li>• brass plugs</li> <li>• pins:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in brass</li> </ul> </li> </ul> <p><b>drivers:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in brass</li> <li>• phosphor bronze springs</li> <li>• self-lubricating sintered steel projecting cam, DIN-compatible</li> <li>• KEY:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- flat reversible keys</li> <li>- in nickel-plated brass</li> <li>- long key for protective roses compatibility</li> </ul> </li> </ul> <p>Supplied as standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 keys</li> <li>• Fixing screw</li> </ul> <p><b>Finishes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STANDARD: sanded brass (fin. 00)</li> <li>• ON REQUEST: shining nickel plated (fin. 02) min. 500 pcs. Satin nickel plated (fin. 04)</li> </ul> <p>Ani special finishing</p> <p><b>Standards:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compliant with EN 1303:2005</li> <li>• Attack Resistance: grado 0</li> <li>• Key Related Security: grade 4</li> <li>• Durability: grade 6</li> </ul> | <p><b>Características tècnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuerpo en latòn</li> <li>• Cilindros en latòn</li> <li>• Camma DIN saliente en acero aglutinado autolubrificante</li> <li>• Pernos en laton</li> <li>• Controperno em latòn cilíndricos</li> <li>• Mue llas en bronce fosforoso</li> </ul> <p><b>Llaves:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>platas reversibles.</li> <li>• Cuello largo compatible con tachòn de proteccion en latòn, niquelada</li> <li>• Equipamento:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornillo de fijación</li> <li>• 5 llaves</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Acabado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STANDARD: latòn (acab. 01)</li> <li>• STANDARD: latòn (acab. 01)</li> </ul> <p><b>SOBRE PREGUNTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latòn niquel lucido (acab. 02) min. 500 unds.</li> </ul> <p><b>Normativas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme a las Normas Europeas EN 1303:2005</li> <li>• Attack Resistance: grado 0</li> <li>• Key Related Security: grado 4</li> <li>• Durability: grado 6</li> </ul> | <p><b>Технические особенности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ключевых булавок кусающий системы</li> <li>• ЦИЛИНДР</li> <li>• медный орган</li> <li>• медные пробки</li> <li>• булавки:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- в руководстве</li> </ul> </li> </ul> <p><b>водители:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в руководстве</li> <li>• бронза фосфора веснами             <ul style="list-style-type: none"> <li>• само-смазочная sintered сталь проектирующая кулак, СОВМЕСТИМЫЙ С ШУМОМ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>КЛЮЧ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- плоские обратимые ключи в никелированном руководстве длинный ключ для защитной совместимости роз Снабжали как стандарт:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ключей</li> </ul> </li> <li>• Фиксирующий винт Заканчивается:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• СТАНДАРТ: sanded руководство (финансовый. 00)</li> <li>• НА ЗАПРОСЕ: сияющий никель покрыл металлом (финансовый. 02) минута. 500 ПК. Никель атласа покрыл металлом (финансовый. 04) специальные Стандарты окончания Задних проходов:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Послушный 1303:2005</li> <li>• Сопротивление нападения: сорт 0</li> <li>• Ключевая Связанная Безопасность: сорт 4</li> <li>• Длительность : сорт 6</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|---|--|