



Cilindro a profilo Europeo



European profile cylinder - Cilindros de perfil Europeo - Евроцилиндр

art. **150 / 6**



ART.	L mm	A mm	B mm		
150/6	60	30	30	1	50
150/6	60	27	33	1	50
150/6	65	30	35	1	50
150/6	70	35	35	1	50
150/6	70	30	40	1	50
150/6	75	30	45	1	20
150/6	75	35	40	1	20
150/6	80	40	40	1	20
150/6	80	30	50	1	20
150/6	80	35	45	1	20
150/6	85	30	55	1	20
150/6	85	35	50	1	20
150/6	85	40	45	1	20
150/6	90	45	45	1	20
150/6	90	30	60	1	20
150/6	90	35	55	1	20
150/6	90	40	50	1	20
150/6	95	35	60	1	20
150/6	95	40	55	1	20
150/6	95	45	50	1	20
150/6	100	50	50	1	20
150/6	100	40	60	1	20
150/6	100	45	55	1	20
150/6	105	45	60	1	20
150/6	105	50	55	1	20
150/6	110	55	55	1	20
150/6	110	50	60	1	20
150/6	120	60	60	1	20

EXTRA - ЭКСТРА	EXTRA - ЭКСТРА
KA	GMK
MK	RC

KA: Chiavi uguali - Keyed Alike - Misma llave - Идентичный ключ
 MK: Chiave maestra - Master key system - Amaestramiento sencillo - Мастер ключ
 GMK: Chiave gran maestra - Gran master key system - Amaestramiento general - Основной мастер ключ
 RC: Chiave da cantiere - Construction key - Llave de obra - Ключ для строителей

CAMME DISPONIBILI: / Доступная гамма:

STANDARD / СТАНДАРТ



Art. Z
DIN 30°

EXTRA / ЭКСТРА





Art. S



Art. I



Art. R

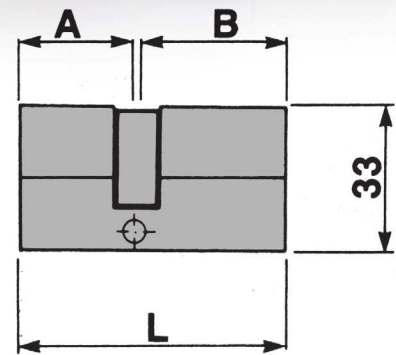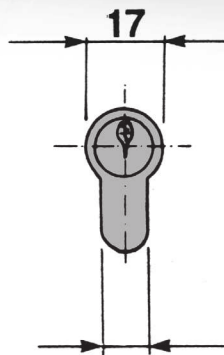

<p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corpo in ottone • Cilindretto in ottone • Camma DIN in acciaio sinterizzato autolubrificante • 6 PERNI IN OTTONE • Controperni in ottone • CHIAVE in ottone nichelata <p>Dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vite di fissaggio • 3 chiavi <p>Finiture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD: ottone (fin. 01) • A RICHIESTA: ottone nichelato satinato (fin. 04) ottone nichelato lucido (fin. 02) min. 500pz. <p>Normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme alla Norma Europea EN1303 :2005 • Attack Resistance: grado 0 • Key Related Security: grado 6 • Durability: grado 6 	<p>Technical features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 PINS KEY BITTING SYSTEM (4 PINS FOR SHORT SIZE) • CYLINDER: brass body brass plugs • pins: - in brass • drivers: - in brass, phosphor bronze springs • self-lubricating sintered steel projecting cam, DIN compatible • KEY nickel-plated brass <p>Supplied as standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 keys • Fixing screw <p>Finishes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD: sanded brass (fin. 00) • ON REQUEST: shining nickel plated brass (fin. 02) Min. 500 pcs. satin nickel plated brass (fin. 04) <p>Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compliant with EN 1303:2005 • Attack Resistance: grade 0 • Key Related Security: grade 6 • Durability: grade 6 	<p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo en latón • Cilindro en latón • Camma DIN saliente en acero aglutinado autolubrificante • 6 PERNOS: • en latón • Contropernos: en latón • Muellas en bronce fosforoso • LLAVE: En latón niquelada <p>Equipamento:</p> <p>Tornillos de fijación 3 llaves</p> <p>Acabaduras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STANDARD: latón (acab. 01) • STANDARD: latón (acab. 01) • SOBRE PREGUNTA: latón satin niquel (acab. 04) • Latón niquel lucido (acab. 02) min. 500 unds. <p>Normativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme a las Normas Europeas EN 1303:2005 • Attack Resistance: grado 0 • Key Related Security: grado 6 • Durability: grado 6 	<p>Технические особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 ключевых булавок кусающий системы (4 булавки для короткого размера) • ЦИЛИНДР: медное руководство органа включается • булавки: - в руководстве • водители: - в руководстве • бронза фосфора веснами • бронза фосфора веснами • само-смазочная сталь проектирующая кулак, ШУМ совместимый • КЛЮЧЕВОЕ никелированное руководство <p>Снабжало как стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 ключа • Фиксирующий винт На запросе: • СТАНДАРТ: сanded руководство (финансовый. 00) • НА ЗАПРОСЕ: сияющий никель покрыл металлом руководство (финансовый. 02) Минута. 500 ПК. никель атласа покрыл металлом руководство (финансовый. 04) <p>Стандарты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Послушный 1303:2005 • Сопротивление нападения: сорт 0 • Ключевая Связанная Безопасность: сорт 6 • Длительность : сорт 6
---	---	---	--